

Comune di Corciano
Provincia d Perugia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di completamento marciapiede via Leonardo da Vinci loc. Mantignana.

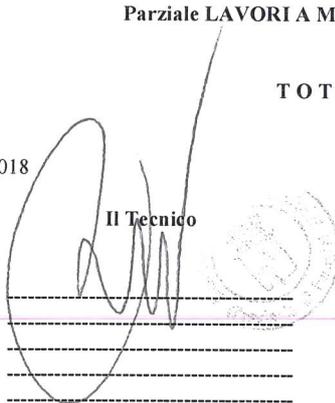
COMMITTENTE: Comune di Corciano

Data, 27/04/2018

IL TECNICO

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains a central emblem and text around its perimeter, though it is partially obscured by the signature.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 15.04.0021.0 19 27/04/2018	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0, ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x6 mm2				241,000	241,00		
	SOMMANO m					241,00	7,10	1'711,10
2 15.05.0210.0 01 27/04/2018	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ... Ita cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.				4,000	4,00		
	SOMMANO m					4,00	4,70	18,80
3 15.08.0580.0 01 27/04/2018	SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica illuminazione consistenti in pali di ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Smontaggio di palo di illuminazione (esclusa l'armatura).				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	93,00	372,00
4 15.08.0580.0 02 27/04/2018	SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica illuminazione consistenti in pali di ... o, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Smontaggio di armatura su palo.				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,00	216,00
5 NP1 27/04/2018	Rimontaggio di armatura stradale su palo pubblica illuminazione				4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	54,00	216,00
6 NP2 27/04/2018	Rimontaggio di palo pubblica illuminazione esistente su plinto predisposto				4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	93,00	372,00
7 18.02.0060.0 04 27/04/2018	TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 315.				30,000	30,00		
	SOMMANO m					30,00	36,30	1'089,00
8	CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER							
	A RIPORTARE							3'994,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'994,90
03.03.0025.0 02 27/04/2018	ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi i ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C16/ 20 (Rck 20 N/mmq).				3,500	3,50		
	SOMMANO mc					3,50	104,00	364,00
9 19.07.0210 27/04/2018	CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				35,000	35,00		
	SOMMANO m					35,00	19,30	675,50
10 02.01.0030 27/04/2018	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				62,000	62,00		
	SOMMANO mc					62,00	11,30	700,60
11 19.04.0030.0 01 27/04/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.				2515,000	2'515,00		
	SOMMANO mqxcm					2'515,00	2,21	5'558,15
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'293,15
	TOTALE euro							11'293,15
	Data, 27/04/2018							
	 Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							